ELEVATEUR SUR RAIL

WISPA

RÉF. 1666.00

Elévateur sur rail au plafond

L'élévateur sur rail au plafond WISPA permet le transfert d'un patient à partir d'un lit ou d'un fauteuil en alliant confort, sécurité et simplicité d'utilisation.

ELEVATEUR SUR RAIL

WISPA

L'élévateur sur rail au plafond WISPA permet le transfert d'un patient à partir d'un lit ou d'un fauteuil en alliant confort, sécurité et simplicité d'utilisation.

DESCRIPTION:
- Cet équipement comprend : 1 élévateur WISPA, 2 batteries + batterie de secours, 1 station de charge, 1 télécommande, 1 porte sangle, 1 cordon d'alimentation, 1 manuel d'utilisation.
- Télécommande à distance 3, 5 ou 7 fonctions, IP67. (montée/descente, gauche/droite, reset)
- Vitesse réglable par la télécommande.
- Témoins lumineux. (marche, chargeur et entretien)
- Dispositif de descente de secours électrique.
- Dispositif d'arrêt d'urgence.
- 2 batteries de 12V + batterie de secours.
- Protection de l'appareil en cas de surcharge.
- Dispositif de sécurité des batteries pour prévenir un déchargement complet.
- Frein d'urgence à inertie (dans le cas d'une défaillance mécanique) fonctionnant sur le même principe que le mécanisme d'une ceinture de sécurité de voiture).

CARACTÉRISTIQUES:
- Capacité de levage : 200 Kg
- Autonomie (batteries chargées): 200 cycles à 70 Kg
- Autonomie (batteries chargées): 36 cycles à 200 Kg
- Temps de charge: 6 heures maximum
- Poids de l'appareil incluant les batteries : 22.5 Kg
- Amplitude de levage : 202 cm
- Vitesse de montée : 0.02 m/s
- Vitesse de descente : 0.03 m/s
- Vitesse de déplacement horizontal : 0.15 m/s

VERSIONS:

Réf. 1666.00	élévateur 2 fonctions
Réf. 1666.01	élévateur 4 fonctions
Réf. 1666.02	élévateur 6 fonctions (système X-Y motorisé)

CONFORMITÉ:
- 93/42/CEE (Directive Dispositifs Médicaux)
- 73/23/CEE (Directive Basse Tension)
- 89/336/CEE (Directive Compatibilité Electromagnétique)
- Norme EN 10535 (Lève malades)
- NF C 15-100 (Installation électrique à basse tension)

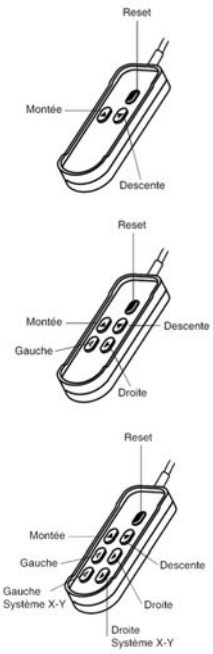

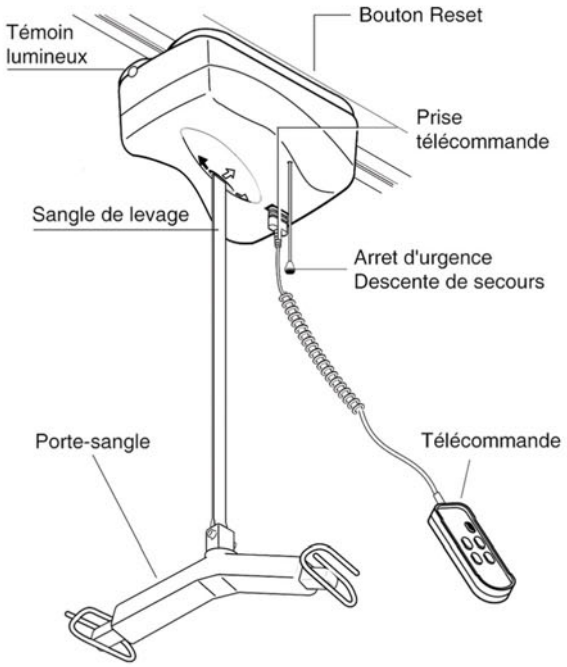

CONFORT et SÉCURITÉ

L'élévateur WISPA dispose d'une motorisation silencieuse et asservie permettant des démarrages et arrêts en douceur pour un confort optimal du patient.
Les nombreux dispositifs de sécurité font de l'élévateur WISPA un appareil sécurisant pour le patient et le personnel soignant ; arrêt d'urgence, frein d'urgence anti-chûte, descente de secours...
Des témoins sonores et lumineux permettent d'indiquer l'état de marche de l'élévateur, l'état de charge des batteries ainsi que la nécessité d'un entretien.

FONCTIONNNALITÉ et PERFORMANCE

La télécommande 5 fonctions offre la possibilité de faire varier la vitesse de montée/descente ainsi que le transfert horizontal.
La grande autonomie (200 cycles à 70 Kg), capacité de levage (200 Kg) et amplitude de levage (202 cm) font du WISPA un élévateur au plafond très performant.

ZA Fief des Prises - Usseau
17220 Ste Soulle / La Rochelle

Tél. 05 46 42 04 16
Fax. 05 46 43 06 38

www.france-reval.com

CE

Transfert